

Prefabmodules & Containers

Modules Préfabriqués & Conteneurs



Gamma: Verhuur, Verkoop

Gamme: Location, Vente



Industrieterrein Kluizenmolen,
Kluizenhof 25,
B-9170 Sint-Gillis-Waas

+32 3 727 11 27
sales-rental@real-nv.com
www.real-nv.com



Onmiskenbare troeven

Atouts Évidents

- Een eigen technische dienst die instaat voor montage, demontage, aanpassingen en onderhoud;
Un service de réparation interne se porte garant pour le montage, démontage, adaptations et entretien;
- Een eigen fabricatie met als resultaat: productie op maat, verschillende uitvoeringen en afmetingen;
Un propre atelier qui résulte dans la production sur mesure: plusieurs exécutions et mesures;
- Eigen transport- en kraanmiddelen (ook voor uw eigen goederen);
Un propre service de transport et de camion-grue (également pour vos marchandises);
- Een tweedehands markt;
Un marché d'occasion;
- VCA-certificaat, veiligheid is voor ons uiterst belangrijk.
Certificat-VCA, la sécurité est extrêmement importante pour nous.





Over REAL À propos de REAL

Dankzij onze uitgebreide productiecapaciteit kunnen we altijd voldoen aan de vraag van onze klanten. Alle units worden ontworpen en vervaardigd in onze eigen atelier te Sint-Gillis-Waas.

- Grâce à notre capacité de production étendue, nous pouvons toujours répondre aux demandes de nos clients. Toutes les unités sont réalisées et montées dans les ateliers à Sint-Gillis-Waas.

Het garanderen van "Belgische kwaliteit" wordt daarbij hoog in het vaandel geschreven. Talrijke referenties zijn hiervoor het beste bewijs.

- De plus, la garantie d'un produit de "qualité belge" est fortement appréciée. Les références nombreuses sont la meilleure preuve.


Iedere unit is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. De halffabricaten worden door eigen specialisten geselecteerd en alle metalen onderdelen zijn gegalvaniseerd. Zodoende zijn onze units bijzonder duurzaam.

- Chaque unité est soumise à un contrôle de qualité extrêmement strict. Les modules sont sélectionnés par nos propres spécialistes et toutes les pièces métalliques sont galvanisées. C'est pourquoi nos unités sont particulièrement durables.

"Dankzij een uiterst flexibel modulair systeem, kan u zeer snel de ruimte creëren die u wenst: de units kunnen afzonderlijk geplaatst worden, maar via schakelen of stapelen zijn alle denkbare configuraties mogelijk."

Grâce à un système modulaire extrêmement flexible, il est possible de créer, en un tour de main, l'espace désiré: les unités se posent séparément, mais sont également superposables et juxtaposables et offrent ainsi toutes les configurations imaginables.



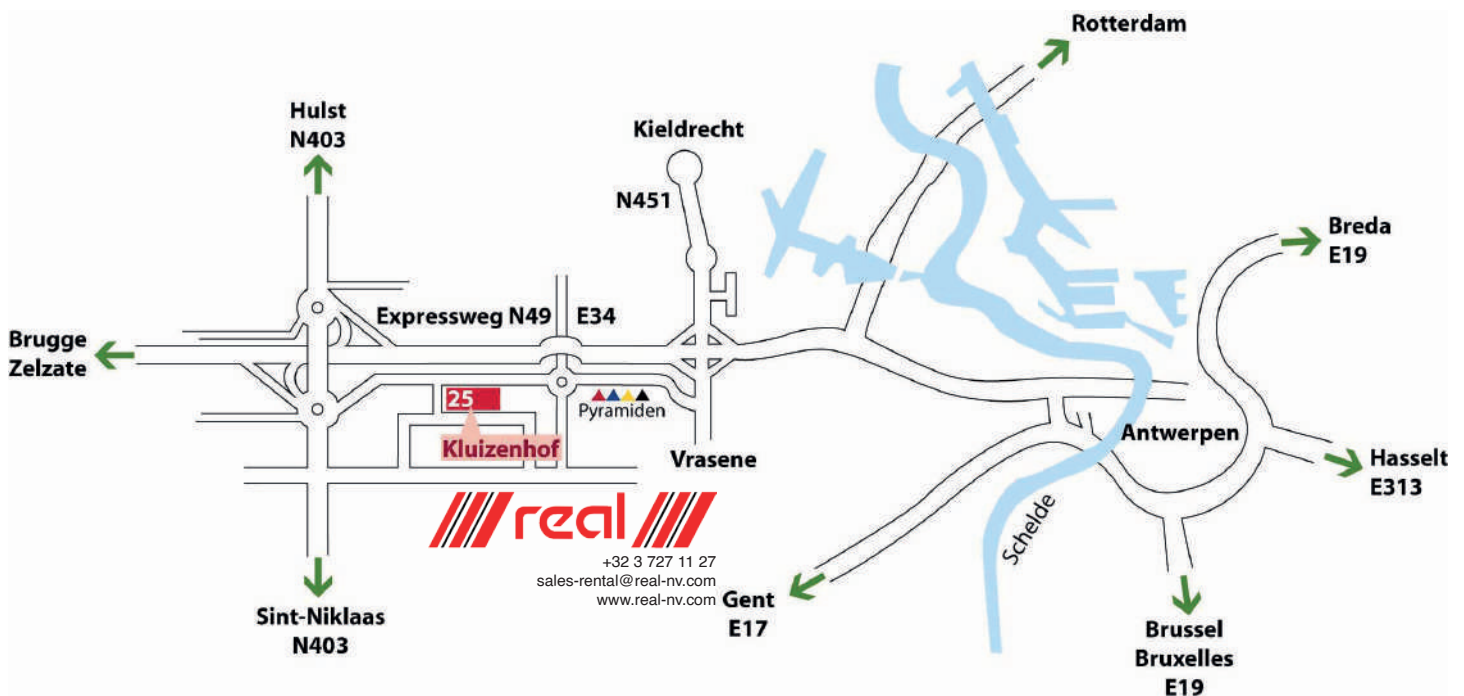

De vernieuwende baanbreker in huur op korte en lange termijn van units, containers, hoogwerkers en machines.

Ook voor aankoop van uw units en containers bent U bij ons aan het juiste adres. Standaardverhuur of 100% maatwerk? Alles kan. Je hoeft het alleen maar te vragen.

FOR RENT.
FOR SALE.
FOR **REAL**.

Venez découvrir le pionnier de l'innovation dans la location court et long terme d'unités, de conteneurs, de nacelles élévatrices et de machines.

Vous êtes également au bon endroit pour l'achat de vos unités et conteneurs.

Une location standard ou 100% sur mesure?

Tout est possible, il suffit de le demander.



Werfunits




Unités de chantier

Dillo



Robuuste constructie, stapelbaar, 100% verzinkt, 4 hijsogen, elektro vlgs AREI, type gekeurd, inbraakbeveiliging, isolatie dak en wanden, betrouwbare dakconstructie, inclusief verlichting en verwarming, eigen Belgisch fabricaat

Construction robuste, superposable, 100% galvanisé, 4 oreilles de levage, dispositif différentiel electro conforme RGPI, type agréé, anti-effraction, isolation toiture et parois, construction toiture fiable pourvu d'éclairage et chauffage, fabrication belge dans nos ateliers

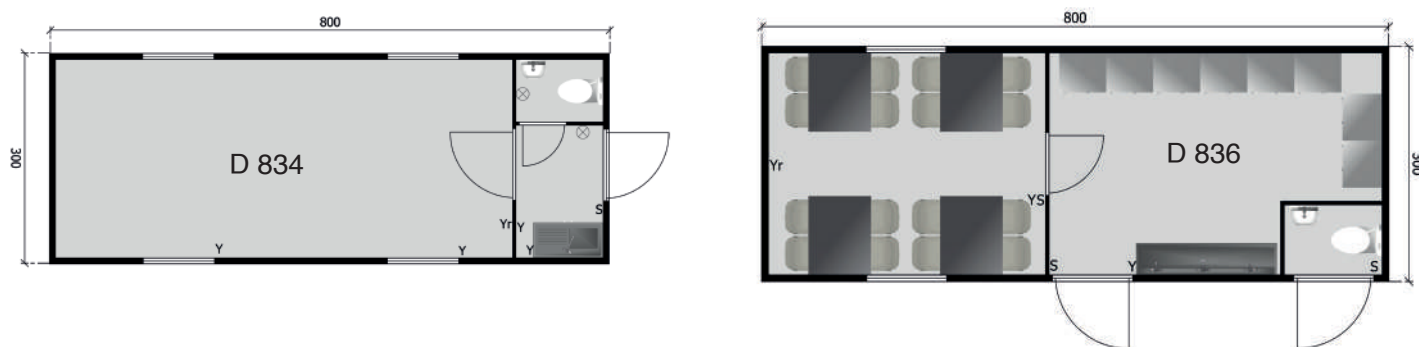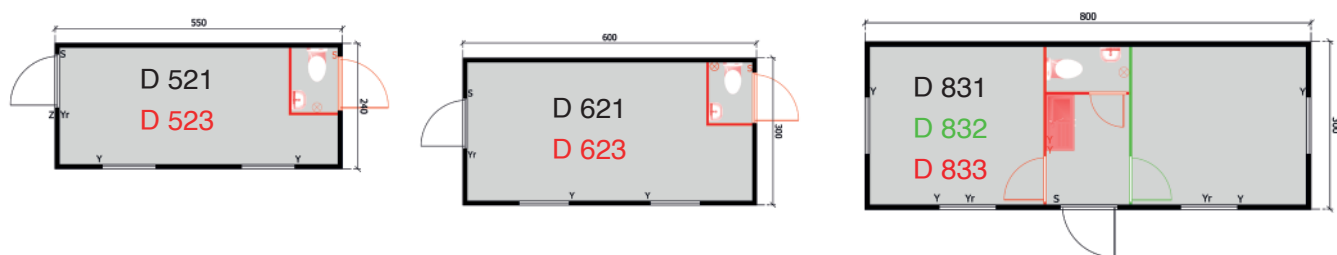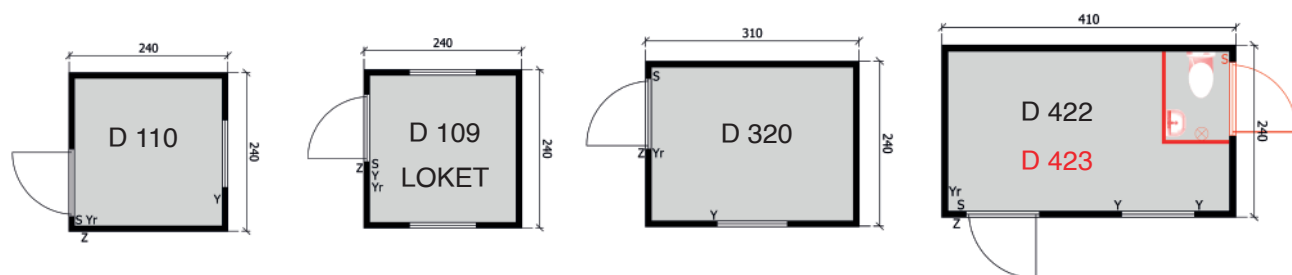


ReX



Smalle uitvoering: past in laadbak vrachtwagen, binnenhoogte 2,20m - buiten 2,44m, breedte 2,19m, gemakkelijk verplaatsbaar, 4 geïntegreerde hijsogen, 100% verzinkt, elektro vlgs AREI, type gekeurd, leverbaar uit voorraad, isolatie dak en wanden (30 & 40mm PUR) betrouwbare dakconstructie, anti-inbraakprofielen - venster en deur, economisch, inclusief verlichting en verwarming, eigen Belgisch fabricaat

exécution plus étroite: peut être mis dans la benne d'un camion, se déplace facilement, 4 oreilles de levage intégrées, galvanisé à 100%, dispositif différentiel à haute sensibilité, electro conforme RGPI, type agréé, livrable de stock, isolation toit et des parois (30 & 40mm PUR), construction toiture fiable, profils anti-vols - porte et fenêtre, économique, pourvu d'éclairage et chauffage, fabrication belge dans nos ateliers

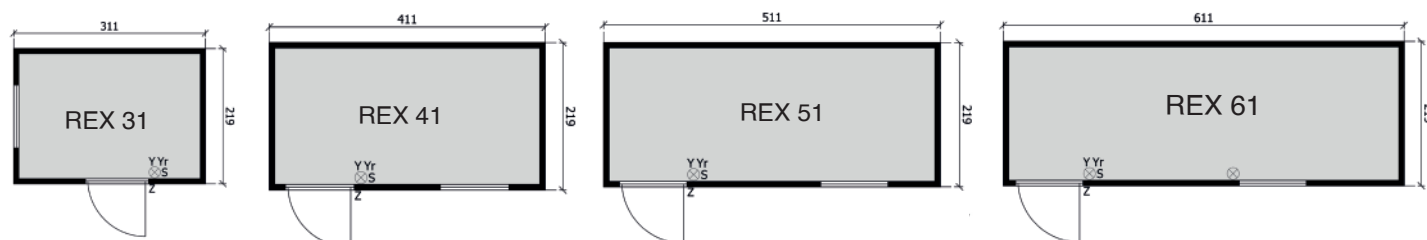

real

Technische wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications techniques


Sanitaire units

Unités sanitaires



Toiletten, douches met omkleedruimtes, lavabo's, robuuste constructie, stapelbaar, 100% verzinkt, 4 hijsogen, elektro vlgS AREI, type gekeurd, inbraakbeveiliging, isolatie dak en wanden, betrouwbare dakconstructie, inclusief verlichting en verwarming, eigen Belgisch fabricaat

Toilettes, douches avec vestiaires, lavabos, superposable jusqu'à 3 unités, 100% galvanisé, revêtement intérieur complètement lavable, fourniture standard avec double vitrage et volet, construction de sol très stable, hauteur de 2.50m à l'intérieur, connectables des 4 côtés, construction très rigide, isolation parfaite, pourvu d'éclairage et chauffage, fabrication belge dans nos ateliers, entretien réduite

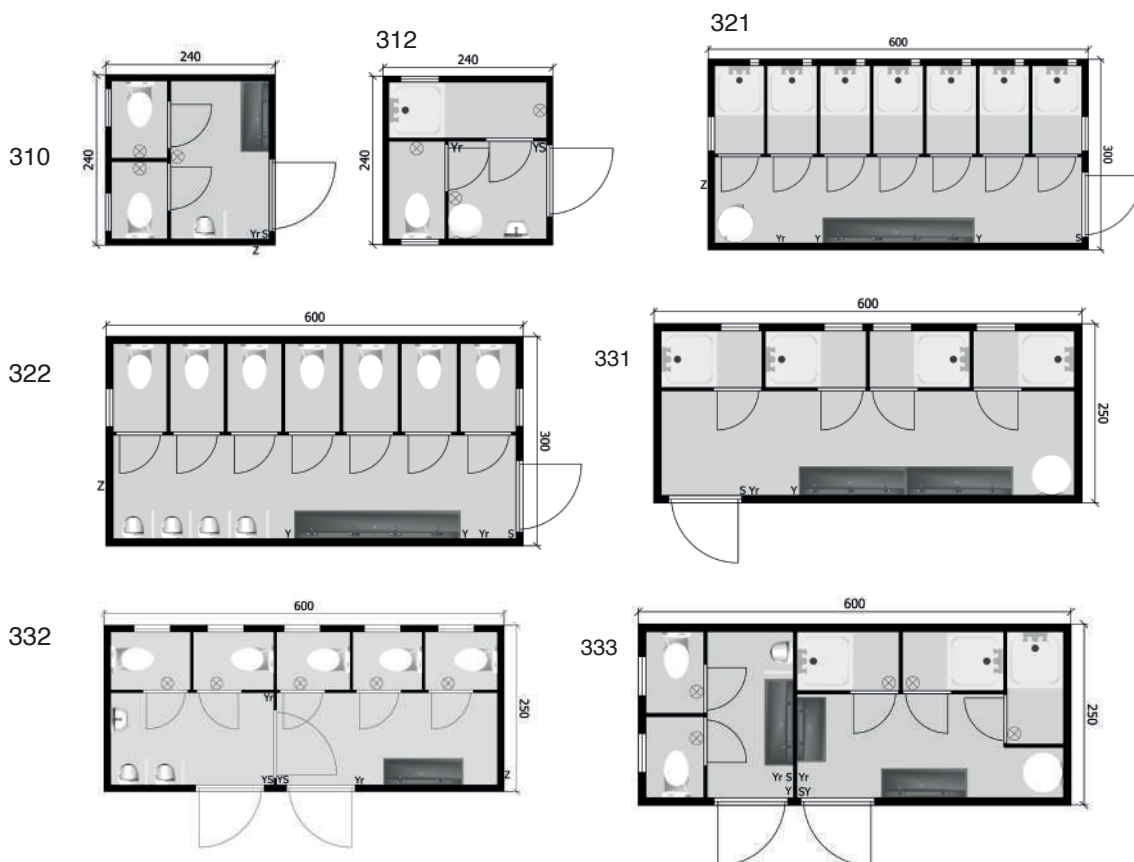

Septische tank



(10ft en 20ft)

Werkplaatsunits


SOLID



Conteneurs d'atelier

Robuuste constructie, schakelbaar en stapelbaar, combineerbaar met BEL60, geluidsgeïsoleerd, Isolatie dak en wanden, watervast gelijmde multiplex vloer, chassis 100% verzinkt, wanden in RAL9006, 4 geïntegreerde hijsogen, elektro volgens AREI, type gekeurd met hoge mechanische weerstand - IP55/IK07, dubbele aluminium deur, polycarbonaatbeglazing, verlichting en verwarming, eigen Belgisch fabricaat, leverbaar uit voorraad

Construction robuste, juxtaposable et superposable, peut se combiner avec BEL60, insonorisation, isolation du toit et des parois, plancher en bois stratifié, galvanisé à 100%, 4 oreilles de levage intégrées, dispositif différentiel à haute sensibilité, electro conforme RGPI, type agréé avec un haute résistance mécanique - IP55/IK07, double porte en aluminium, vitrage en polycarbonate, pourvu d'éclairage et chauffage, fabrication belge dans nos ateliers, livrable de stock

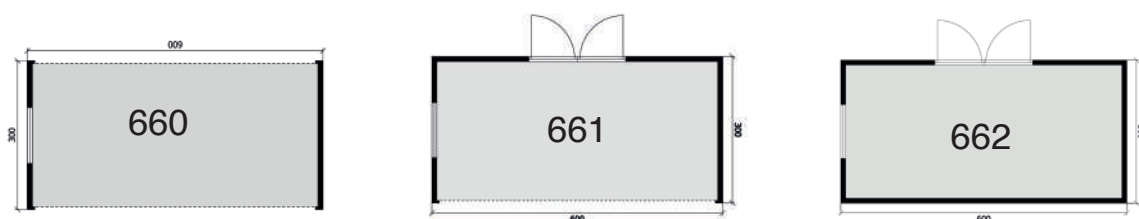

Technische wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications techniques


Bureelunits



Unités de bureau

Stapelbaar tot 3 hoog, schakelbaar aan de vier zijden, 100% verzinkt, volledig afwasbare binnenbekleding, met dubbel glas en geïntegreerde rolluiken, zeer stabiele vloerconstructie, binnenhogte van 2,50 m, geïsoleerd, zeer stijve constructie, onderhoudsvriendelijk, inclusief verlichting en verwarming, eigen Belgisch fabricaat






Superposable jusqu'à 3 unités, 100% galvanisé, revêtement intérieur complètement lavable, fourniture standard avec double vitrage et volet, construction de sol très stable, hauteur de 2.50m à l'intérieur, connectables des 4 côtés, construction très rigide, isolation parfaite, entretien reduite, pourvu d'éclairage et chauffage, fabrication belge dans nos ateliers

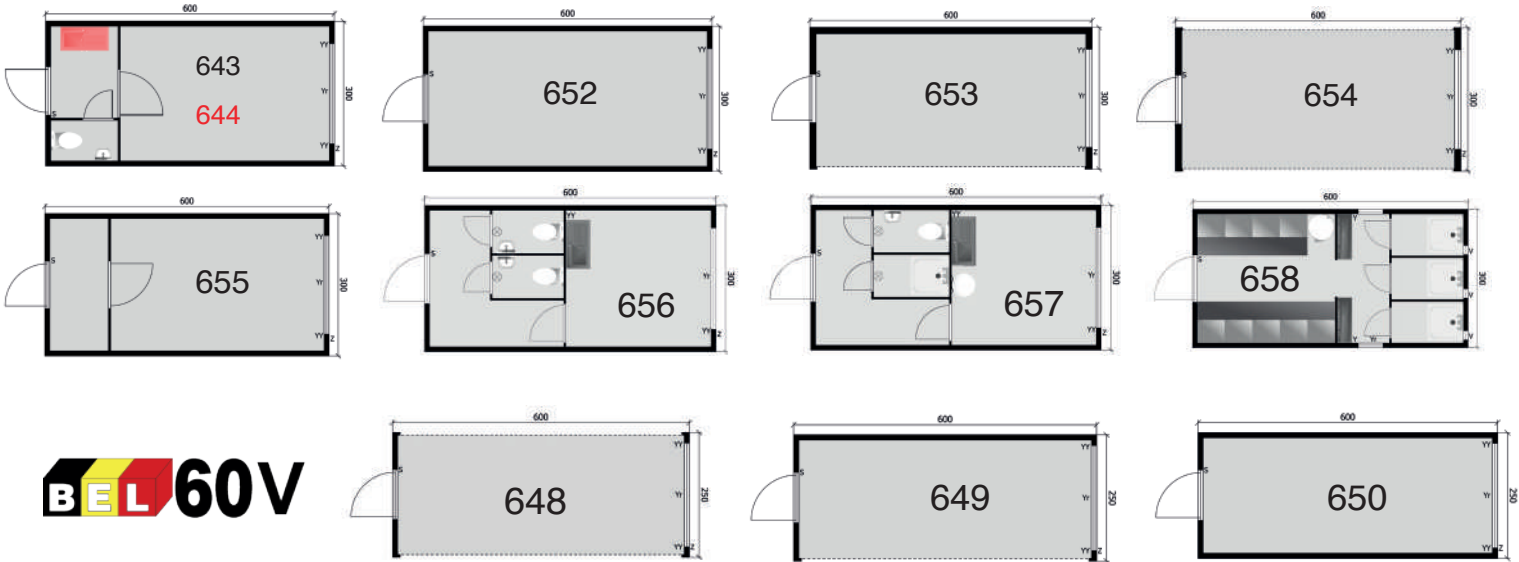

Schakelingen - Accouplements



Gestapelde sanitair + Trap

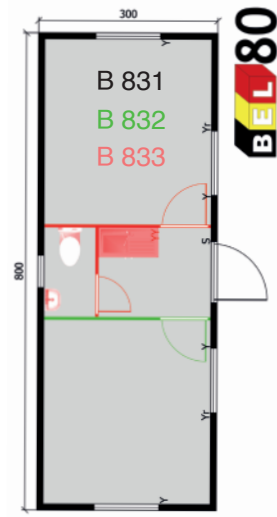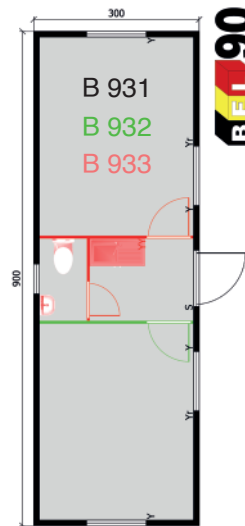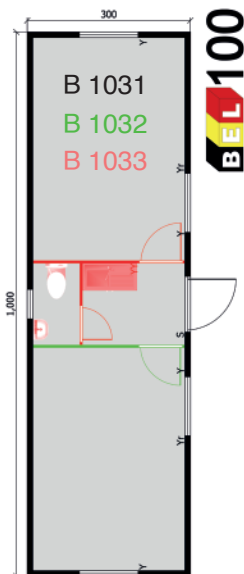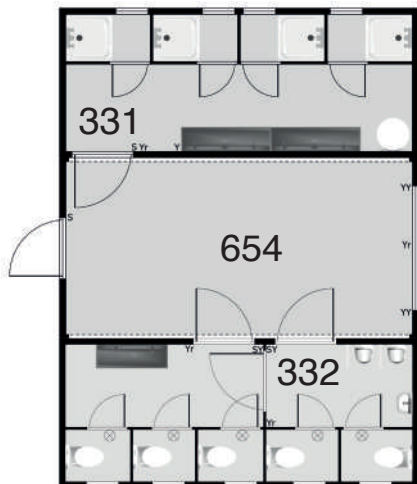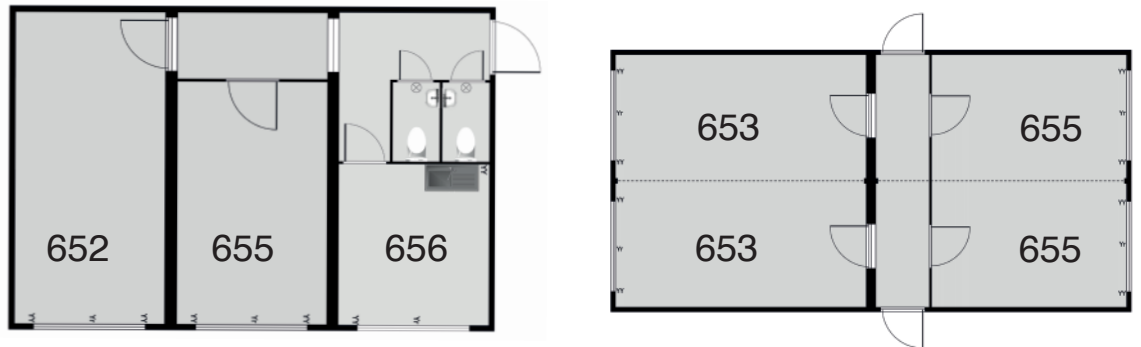

Materiaalcontainers

G-MAT




Conteneurs de matériaux

Volledig afgelaste container in Corten steel, 2 deurgrendels, scharnieren met roestvrije stalen pinnen, 28mm hard houten multiplex, schildering: 4-lagen systeem op SA2, 5 gezandstraalde ondergrond, diverse toepassingsmogelijkheden: opslagruimte, werkplaats, behuizing voor werktuigen

Conteneur complètement soudé en Corten steel, 2 crochets de porte, charnières avec tiges en acier inoxydable, plancher en multiplex de 28mm, peinture: système de 4 couches sur une base sablée SA2, possibilité d'applications multiples: lieu de stockage, atelier, abri pour des machines


2,43 x 2,25 m



3 x 2,43 m




6,05 x 2,43 m




12 x 2,43 m



6,05 x 2,43 m

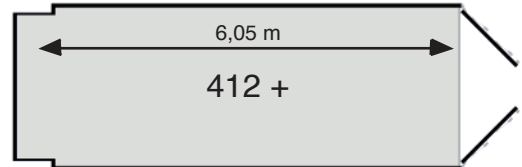

6,05 x 2,43 m

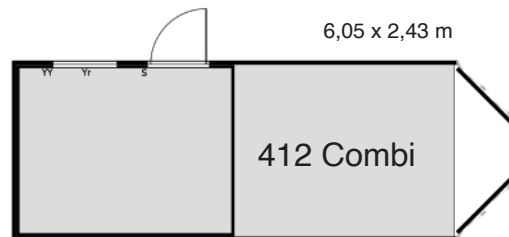

Meubilair

Mobilier



Bureelstoel
Chaise de bureau



Refterstoel
Chaise réfectoire



Bureelkast
Armoire de bureau



Bezoekersstoel
Chaise visiteur



Ladenblok
Bloc à tiroirs



Kleerkast 2-deurs
Penderie à 2 portes



Tafel
Table



Keukenblok
Meuble de cuisine



Airco
Climatisation

voor meer:
pour plus:
www.real-nv.com



Technische wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications techniques