

1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT TYPE 331 van ± 6,00 x 2,50 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 2,50 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie.

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm.

Ramen: 4 kipvensters in aluminium, afm. 50 x 50 cm., voorzien van 4 mm. matte beglazing.

Buitendeur: in aluminium, met bovenlichtvenster voorzien van 4 mm. matte beglazing.

Binnendeur: 4 sanitaire binnendeuren in aluminium, voorzien van een vrij/bezet slot.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL lampen 58 Watt (spatwaterdicht) + 4 scheepsarmaturen
- 2 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen
- 1 schakelaar

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: wandconvector van 2 kW, spatwaterdicht

Sanitair:

De toevoer leidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit Zwarte Polyethyleen buizen.

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.


Douches: ABS douchetub, voorzien van een mengkraan, douchesproeier, douchegordijn, zeepschaalhouder en dubbel kleedhaakje.

Totaal: 4 stuks

Elektrische boiler van ± 200 liter.

Wasgoot: met koud water/warm water voorziening, per wasplaats voorzien van handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Schets:

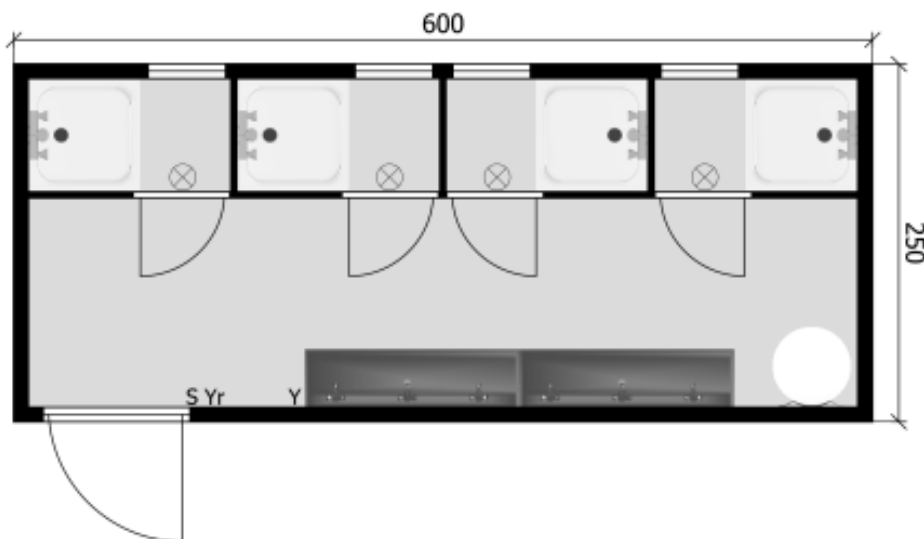

Foto's:



















