

1 TWEEDEHANDS SANITAIRE TOILET- DOUCHEUNIT TYPE 333 van ± 6,00x2,50 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 2,50 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige, dak en wanden 50cm.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm.

Ramen: 2 bovenlichtvensters in aluminium, afm. ± 50 x 50 cm. voorzien van 4 mm. matte beglazing

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Voorzien van dubbele slag- en gummidichting en inox drempel.

Elektriciteit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 x 1 TL lamp 58 Watt spatwaterdicht+ 1 scheepsarmatuur per toilet/douche
- 2 x 2 stopcontacten waarvan telkens 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringskast met automatische zekeringen

Verwarming: 2 wandconvectoren van 2 kW

Sanitair:

De toevoerleidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit Zwart Polyethyleen buizen. Er wordt een scheiding voorzien tussen het "grijze" (lavabo/douche) en "zwarte" (toilet/urinoir) afvalwater, deze worden afzonderlijk buiten de unit gebracht. Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.

Toilet: 2 porseleinen toiletten met diepspoelinrichting, geruisloze jachtbak en een stevige WC-bril in hoogwaardige kunststof. Inox WC rolhouder, kleedhaak en hoekstopkraan.


Urinoir: 1 porseleinen urinoir met opbouw spoel inrichting en schaamschot

Wasgoot heren: 1 wasgoot met 2 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Wasgoot dames: 2 wasgoten met 2 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Douches: 3x ABS douchetub gemonteerd op regelvoet, voorzien van een mengkraan, douchesproeier, douchegordijn, zeepschaalhouder en dubbel kleedhaakje. Elektrische boiler van ± 200 liter.

Schets:

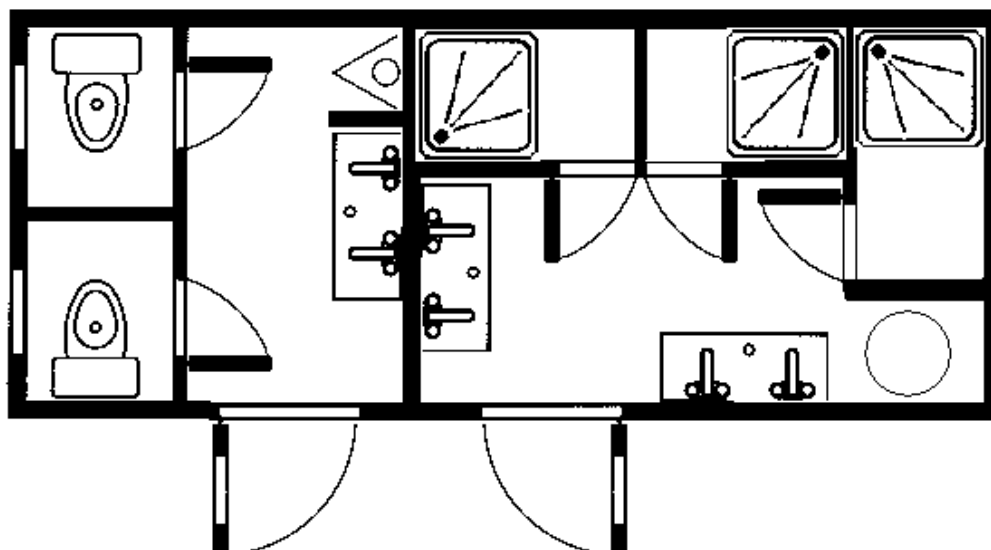

Foto's :



























