

1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT DINO310 van ± 2,40 x 2,40 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 2,40 x 2,40 x 2,45 m. (binnenhoogte ± 2,20 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige. Isolatie dak en wanden, 40mm PUR.

Vloerbekleding: in Cusion-PVC

Ramen: 2 bovenlichtvensters (kipvenster) in aluminium. Afm. ± 0,40 x 0,50 m. voorzien van 4 mm matte beglazing.

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Afm. ± 2,05 x 1,00 m., voorzien van een bovenlichtvenster met 4 mm. matte beglazing.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 3 bolarmaturen + 1 lichtsakelaar
- 2 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstrooschakelaar
- 1 zekeringkast met zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: wandconvector van 2 kW

Sanitair:

De toevoerleidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drinkwatervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit Zwart Polythyleen buizen.


Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.

Toiletten: 2 porseleinen toiletten met diepspoel inrichting, geruisloze jachtbak en een stevige WC-bril in hoogwaardige kunststof. Inox WC-rolhouder en hoekstopkraan.

Urinoir: urinoir in PVC met opbouw spoel inrichting

Lavabo: in PVC met koud water kraan, een hoekstopkraan, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Schets:

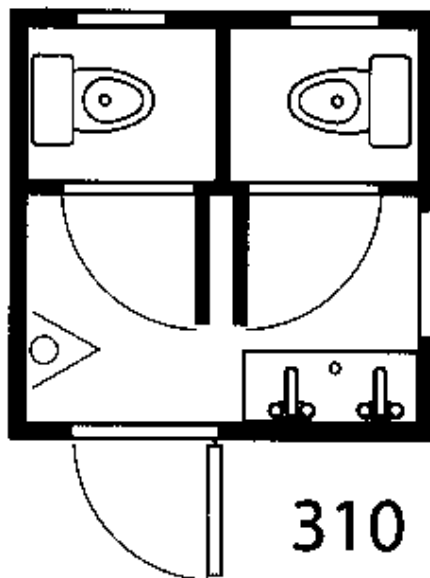

Foto's:















