

## **1 TWEEDEHANDS UNIT TYPE BEL60 van ± 6,00 x 3,00 m. voorzien van wasgoten**

**Volgens schets en technische omschrijving als volgt:**

**Afmetingen:** ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

**Opbouw:** volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koudgeformde profielen.

**Wanden en dak:** sandwichpanelen. Buitenbekleding in Ral 1015; binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. Isolatie dak en wanden, 50mm PUR.

**Vloerbekleding:** in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm. Maximum draagkracht van de vloer: 350 kg./m<sup>2</sup>

**Ramen:** 2 kipvensters. Afmeting ± 0,50 x 0,40 m.

**Buitendeur:** 1 buitendeur in aluminium, afm. ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox.  
1 buitendeur in aluminium voorzien van een bovenlichtvenster, afm. ± 2,05 x 1,00 m.

**Elektriciteit:** volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen 58 Watt spatwaterdicht (met afdekkap)
- 2 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

**Verwarming:** Wandconvector 2 kW, traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

### **Sanitair:**

De toevoer leidingen bestaan uit alupex buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit PVC buizen.

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.



### **Wasgoten voorzien van warm water :**

2 aluminium wasgoten met 4 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

3 aluminium wasgoten met 3 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

**Boiler:** elektrische boiler, inhoud ca. 75 liter

Schets:

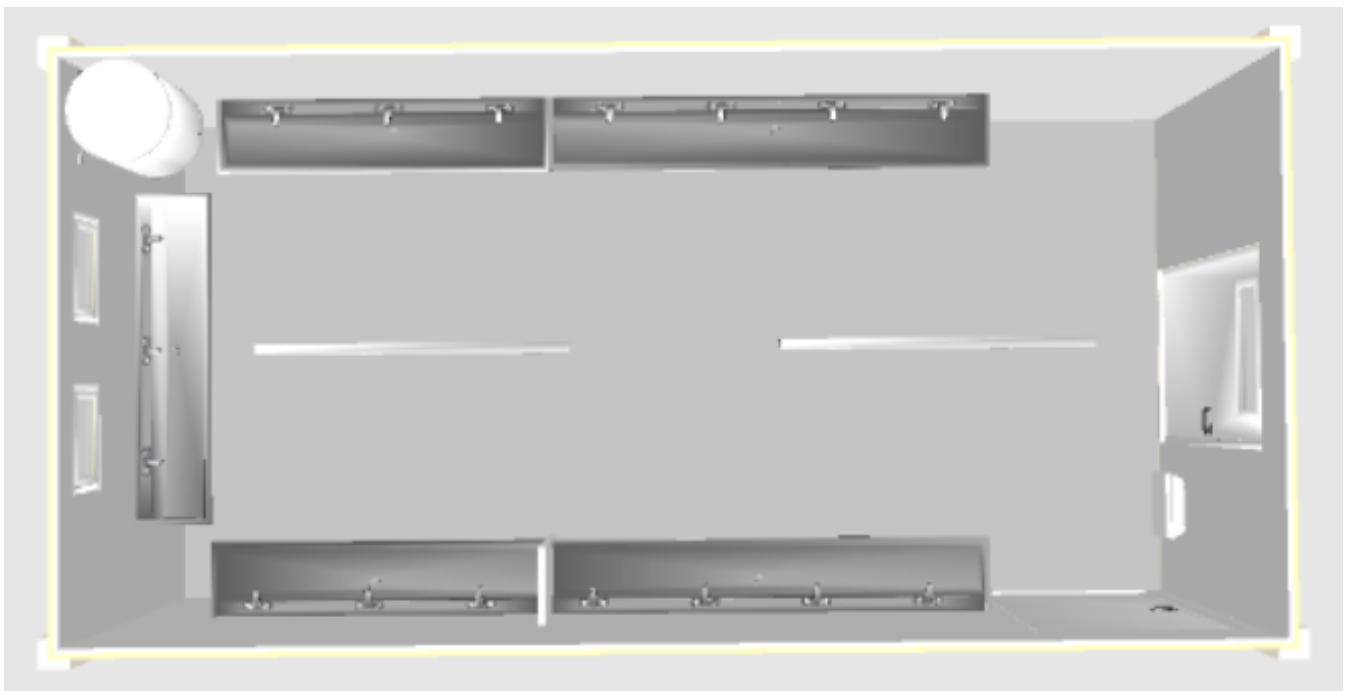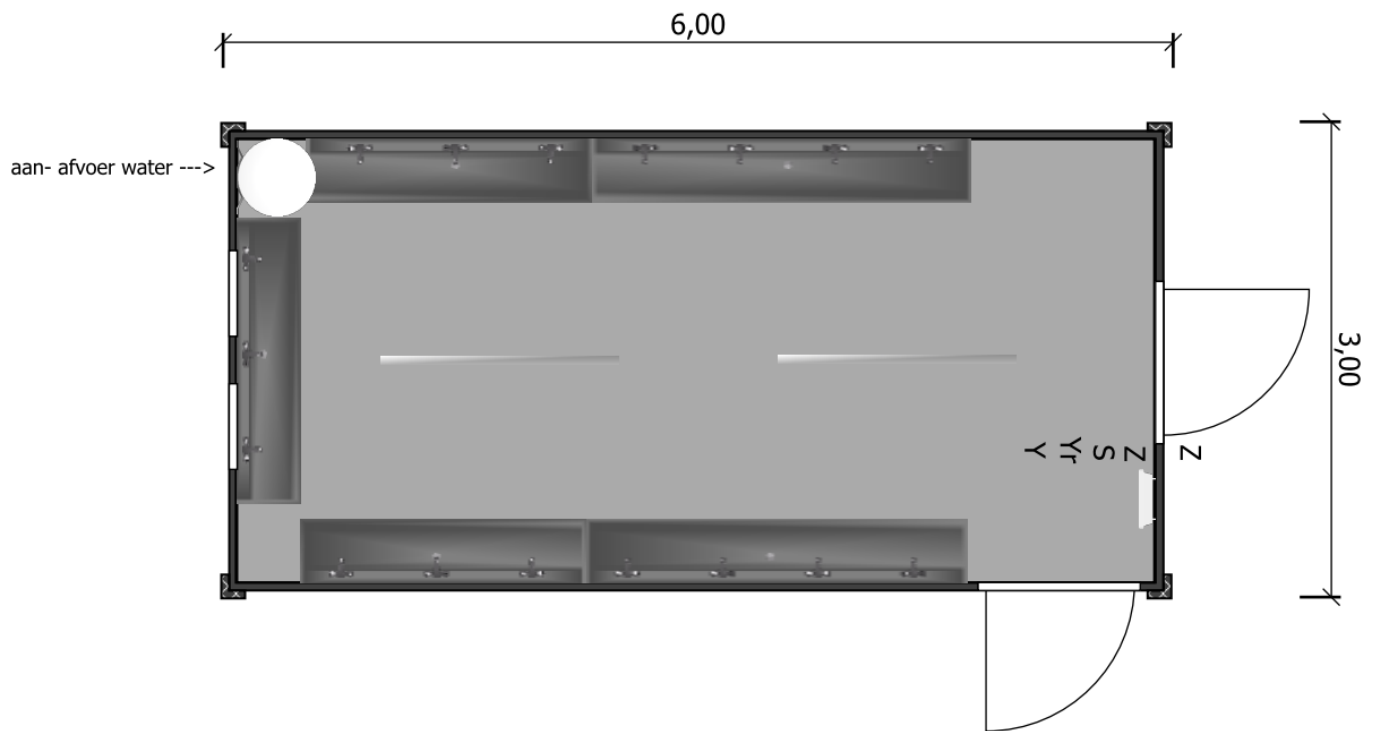

**Foto's:**



















