

1 TWEEDEHANDS BUREELUNIT BEL60 type 652 van ± 6,00 x 3,00 m. (2-delig)

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koudgeformde profielen.

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in Ral 1015; binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. Isolatie dak en wanden, 50mm PUR.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm. Maximum draagkracht van de vloer: 350 kg./m²

Ramen: aluminium venster in twee delen, waarvan één helft vast en één helft draai/kip, voorzien van dubbele beglazing en geïntegreerd stevig PVC rolluik vergrendelbaar aan de binnenzijde en ventilatiestand met vergrendeling. Afmeting ± 2,00 x 1,35 m.

Buitendeur: buitendeur in aluminium, afm. ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox.

Binnenwanden: binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. Isolatie dak en wanden, 40mm PUR.

Binnendeur: binnendeur in aluminium, afm. ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:


- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-armaturen met elk 2 TL-lampen 58 Watt voorzien van spiegelrasters
- 5 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 2 schakelaars

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: Wandconvector 2 kW, traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

Schets:



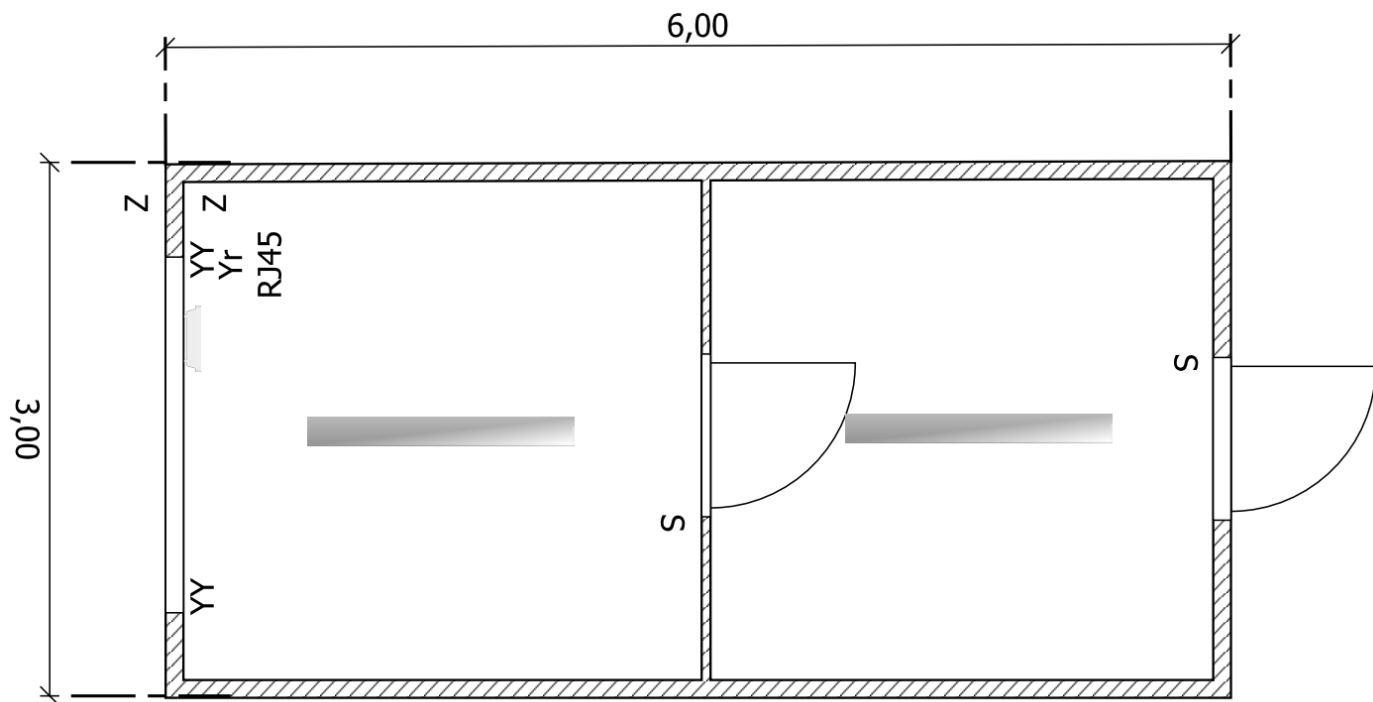

Foto's:

















