

## **1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT TYPE 322 van ± 6,00 x 3,00 m.**

**Volgens schets en technische omschrijving als volgt:**

**Afmetingen:** ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

**Opbouw:** volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie

**Wanden en dak:** sandwichpanelen. Buitenkleding in beige

**Vloerbekleding:** in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm.

**Ramen:** 5 bovenlichtvensters in aluminium, afm. ± 40 x 50 cm. voorzien van 4 mm. matte beglazing

**Buitendeur:** 2 deuren, in aluminium, wit gemoffeld. Voorzien van dubbele slag- en gummidichting en inox drempel.

**Binnendeur:** Minimaal 6 sanitaire binnendeuren in aluminium, afmetingen: ± 2,05 x 0,65m. voorzien van een vrij/bezet slot.

### **Elektriciteit:**

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 x 1 TL lamp 58 Watt + 1 scheepsarmatuur per toilet
- 2 stopcontacten waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd
- 1 verliesstroomschakelaar
- 1 zekeringkast met automatische zekeringen

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

**Verwarming:** 1 wandconvector van 2 kW

### **Sanitair:**

De toevoer leidingen bestaan uit alupex buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de afvoerbuizen bestaan uit PVC buizen.

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien.


**Toilet:** minimaal 6 porseleinen toiletten met diepspoel inrichting, geruisloze jachtbak en een stevige WC-bril in hoogwaardige kunststof. Inox WC rolhouder, kleedhaak en hoekstopkraan.

Deuren voorzien van vrij/bezet slot.

**Urinoir:** 4 porseleinen urinoirs met opbouw spoel inrichting en schaamschot

**Wasgoot heren:** 1 wasgoot met 3 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel

Schets:

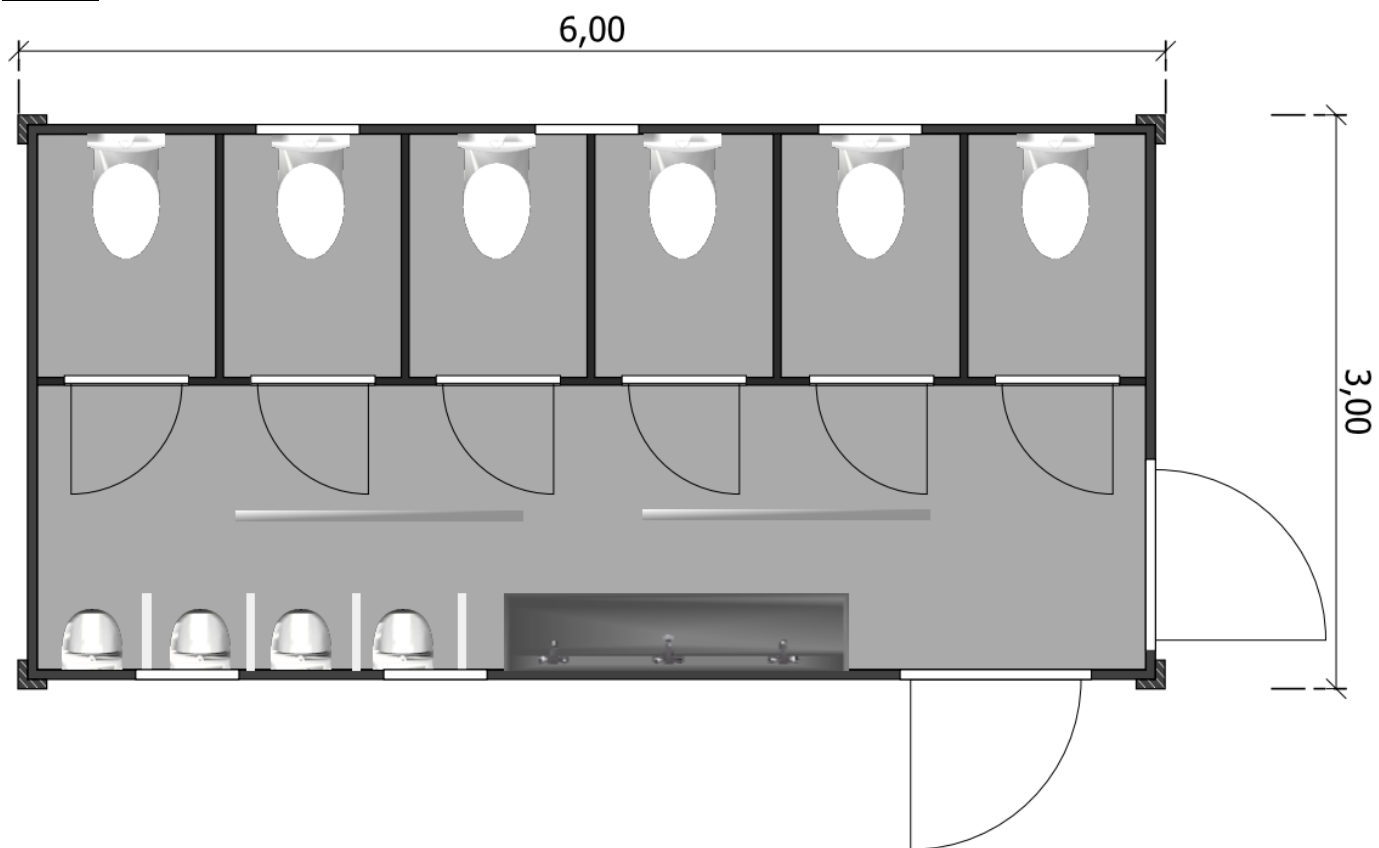

Foto's:









